

# LCPCle-351/352

LAIKE®

## PCI Express 接口 CAN 卡

LCPCle-351/352 接口板卡可把 CAN 网络连接到带有 PCI Express 卡槽的电脑上。

CAN 连接上隔离达到 2500V，每路 CAN 通道独立。

提供 CAN 总线监测软件 LCANTest 和编程接口。

### 引脚分配:


#### 9 针 D-Sub 连接器



管脚	管脚分配
1	无连接
2	CAN-L
3	GND
4	无连接
5	无连接
6	GND
7	CAN-H
8	无连接
9	无连接

### 规格:

- PCI Express 接口 CAN 卡
- 波特率达到 1Mbit/s
- 符合 CAN2.0A 和 2.0B 规范
- 1/2 路 CAN 通道
- CAN 总线连接: 经由 9 针 D-Sub 接口
- 内置 120 欧终端电阻, 跳线帽短接启用
- CAN 连接上隔离达到 2500V, 每路 CAN 通道独立
- NXP SJA1000 CAN 控制器, 16MHz 时钟频率
- NXP PCA 82C251 CAN 收发器
- 工作温度范围 -40°C ~ +85°C

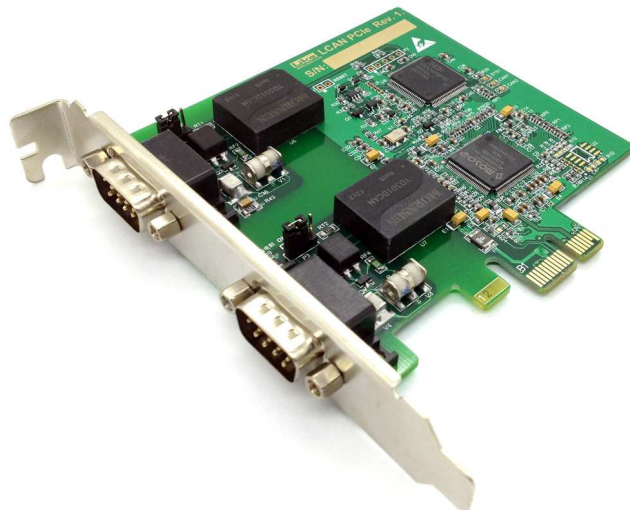

### 订购说明:

名称	货号
LCPCle-351	1003.001.101
LCPCle-352	1003.001.102

### 发货清单:

- LC1PCle-351/352 接口卡
- 设备驱动, 适用于 Windows 8、7、Vista、XP 和 Linux (32/64 位)
- LCANTest: CAN 总线监测软件
- 二次编程接口包含一个接口 DLL、头文件和例程
- 使用手册 (PDF 格式)